

TP-10 • 1/4CV • 1/2CV

■ APLICAÇÕES/VANTAGENS:


- Instalações com torneiras monocomando (baixa vazão).
- Mantém a rede constantemente pressurizada.
- Funcionamento automático através de pressostato.
- Alimenta pontos de consumo acima e abaixo da caixa d'água.
- Fácil instalação
- Baixo nível de ruído

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Corpo: Ferro fundido
- Rotor: Bronze
- Potência: 1/4CV (TP-10-1/4)
1/2CV (TP-10-1/2)
- Tensão: 110/220V
- Frequência: 60Hz
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local da instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 50mca
- Pressão máx.: 30mca (TP-10-1/4)
40mca (TP-10-1/2)
- Vazão máx.: 30l/min (TP-10-1/4)
45l/min (TP-10-1/2)
- Conexões: Suc x Rec: 3/4" BSP (TP-10-1/4)
1" BSP (TP-10-1/2)
- Pressão de calibragem do tanque: 22psi
- Peso: 10,3kg (TP-10-1/4)
12,1kg (TP-10-1/2)



■ DESEMPENHO:

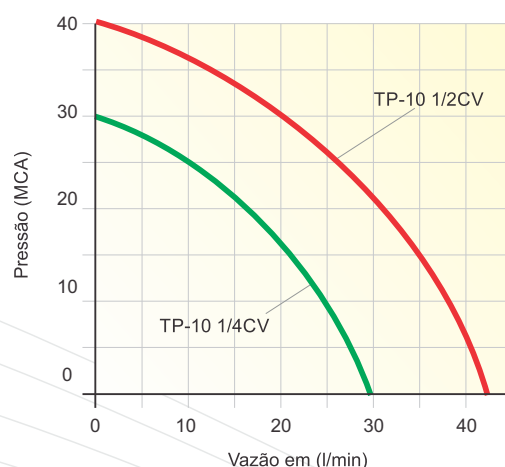

ATENÇÃO !

- É necessário a instalação de uma bóia elétrica para desligar o equipamento em caso de falta de água, caso contrário, o TP-10 perde a garantia.
- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- Ver recomendações de instalação no final deste catálogo (Figura 3).