

TPA-TC-PLUS • 1/2CV a 1,5CV

■ APLICAÇÕES:

- Quando o ponto de consumo está no mesmo nível da caixa d'água, ou acima desta.
- Quando as instalações possuem torneiras monocomando (baixa vazão de água para acionar o Fluxostato).
- Quando há necessidade de manter a rede permanentemente pressurizada.

■ VANTAGENS:

- O pressurizador já vem montado e pronto para ser instalado (Sistema Plug and Play).
- Acompanha contatora, o que aumenta consideravelmente a vida útil do TC (pressostato).
- O pressurizador é fornecido com sapatas de apoio.
- Pressurizador silencioso, com acionamento automático por pressostato.



SILENCIOSOS

Sistema Plug and Play


■ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS*

MODELO	POTÊNCIA (CV)	PRESSÃO MÁX. (MCA)	TUBULAÇÃO (Sucção / Recalque)	CONSUMO MÉDIO (W)	CORRENTE em 110V (A)	CORRENTE em 220V (A)	PESO (kg)
TPA-TC-PLUS-1/2CV - 110V ou 220V	1/2	20,8	1" BSP	689	5,4	2,7	5,3
TPA-TC-PLUS-3/4CV - 110V ou 220V	3/4	24,0	1" BSP	868	6,8	3,4	7,3
TPA-TC-PLUS-1,0CV - 110V ou 220V	1,0	25,9	1" BSP	1029	8,6	4,3	7,9
TPA-TC-PLUS-1,5CV - 110V ou 220V	1,5	27,8	1" BSP	1105	9,2	4,6	8,8

*Válidas para nível do mar - 25°C - sucção 0 MCA e não incluídas perdas de carga.

- Temperatura máx.: ambiente
- Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.


■ RECOMENDAÇÃO DE INSTALAÇÃO:

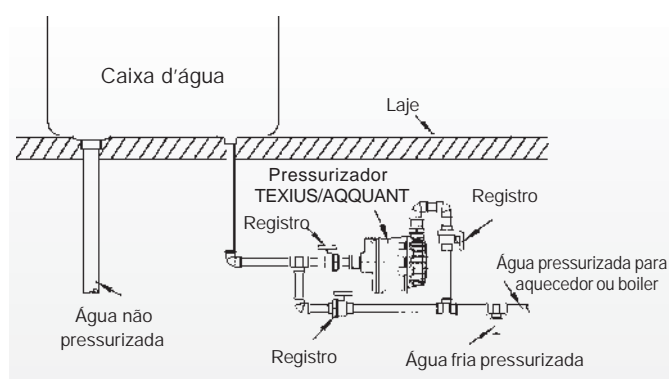

ATENÇÃO !

- Não recomendamos a instalação de pressurizadores ao lado da caixa d'água sobre a laje. Estes devem ser instalados logo abaixo da laje (com suporte de fixação aéreo) ou no piso de banheiros ou áreas de serviço. Caso estas recomendações não sejam observadas, a TEXIUS se isenta de qualquer responsabilidade quanto a possíveis vazamentos em função do desgaste natural das peças ou problemas na rede hidráulica.
- A instalação elétrica deverá seguir a norma NBR 5410, onde fixa as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas a fim de garantir o funcionamento adequado do produto, a segurança das pessoas e conservação dos bens.

■ DESEMPENHO:

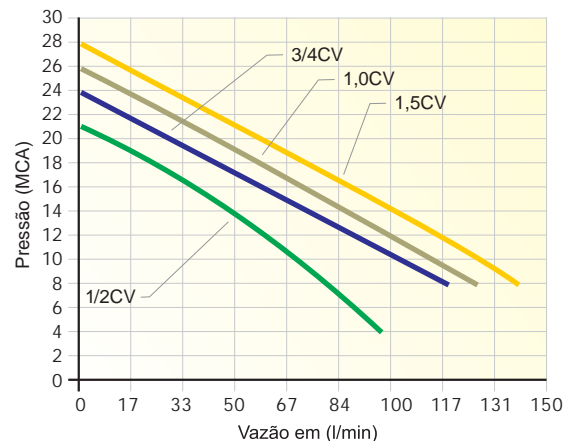

ATENÇÃO
Pressão máxima na sucção: 8mca